

【延期】洋上風力発電システム実証研究に係る風車の響新港洋上風車灯(許可標識)設置のお知らせ

ご案内しておりました響新港洋上風車灯(許可標識)設置について、荒天等の影響により延期いたしますのでお知らせいたします。
付近を航行する船舶は十分注意していただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 風車航路標識灯切替え工程

工種	月 日 月		平成25年5月											
	曜日	日	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
響新港洋上風車灯(2基)設置						■								
仮設簡易標識(4基)撤去						■								
仮設灯浮標(4基)撤去						■	■	■						

※作業時間は、日の出～日没までとします。
※工程は天候その他の理由によって変更となる場合があります。

2. 位置図



※本図は、海図 W1267 を複製して使用しています。


◆◆◆ お問い合わせ先 ◆◆◆
電源開発株式会社
環境エネルギー事業部 風力事業室
TEL 093-742-1660

3. 風車航路標識灯仕様

仮設(5/8 撤去予定)	本設(5/8 点灯予定)
○簡易標識(4基) 灯色:黄色 灯質:4秒1閃光 実効光度:4.5カンデラ 光達距離:約3.5km	○響新港洋上風車灯(2基)設置 灯色:白色 灯質:モールス符号白光毎8秒にU 毎8秒にモールス符号のU(---) 実効光度:30.0カンデラ 光達距離:約6.5km
仮設(6/8 撤去予定)	
○灯浮標(4基) 灯色:黄色 灯質:3秒1閃光 実効光度:14.0カンデラ 光達距離:約5.5km	

※響新港洋上風車灯と同時に航空障害灯(1基)も点灯いたします。

4. 平面図

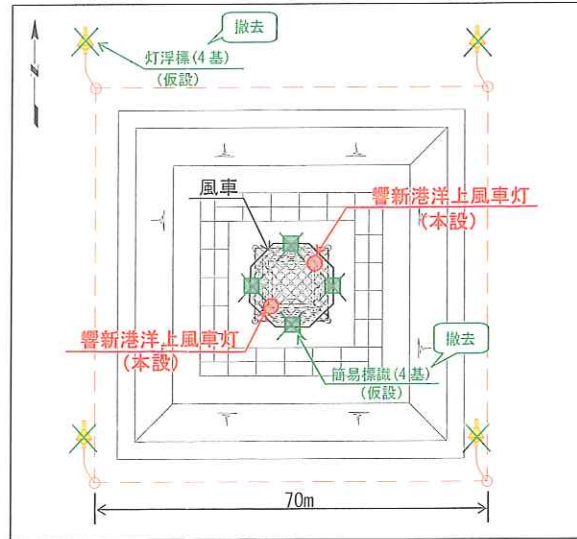

5. 立面図

