

令和6年度新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)工事のお知らせ

次のとおり、新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)整備にかかる護岸築造工事(基礎工、本体工、被覆工、裏込工、上部工、腹付工、消波工、仮設工)を実施しますので、付近を航行する船舶は十分な注意と工事へのご協力をお願いいたします。

■航行船舶へのお願い

- ① 本工事区域内(灯浮標設置範囲)への入船はお控えいただきますよう、ご協力をお願いいたします。
- ② 付近を航行するVHF装備船舶は、常時VHF16chを聴取して下さい。

1. 工事期間及び工事時間

地区名	種別	作業船種	現地作業期間	作業時間
新門司沖	護岸築造	ガット船、潜水士船、起重機船、クレーン付台船、コンクリートミキサー船	令和6年10月上旬～令和7年6月下旬	日出～日没(一部夜間)
	仮設工(土捨場所の管理)	潜水士船、起重機船	令和6年8月上旬～令和7年7月下旬	日出～日没

※ 平日の作業を原則としておりますが、作業の進捗状況により休日の作業が発生する場合があります。

工種	令和6年					令和7年						備考	
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		7月
護岸築造			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	凡例 ■ : 昼間施工 ■ : 夜間施工 ■ : 管理
仮設工(土捨場所の管理)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

2. 工事場所

新門司沖土砂処分場(Ⅱ期)(図-1参照)

3. 工事概要

3-1. 護岸築造

護岸の築造工事におきまして、基礎工、本体工、被覆工、裏込工、上部工、腹付工、消波工を行います。(図-5参照。)

- 基礎工** : 1) ガット船等にて基礎捨石投入を行います。(夜間工事の場合は、瀬取投入)
 2) 水中部の基礎捨石投入後は、潜水士又は水中バックホウ等による均し作業を行います。
- 本体工** : 1) 起重機船にて本体方塊ブロックの据付を行います。
- 被覆工** : 1) ガット船等にて被覆石投入を行います。(夜間工事の場合は、瀬取投入)
 2) 水中部の被覆石投入後は、重錘均し及び潜水士等による均し作業を行います。
- 裏込工** : 1) クレーン付台船にて防砂シートの敷設を行います。(夜間工事の場合は、瀬取投入)
 2) ガット船及びクレーン付台船等にて裏込材投入を行います。
 3) 水中部の裏込材投入後は、潜水士又は水中バックホウ等による均し作業を行います。
 4) 海上部は、陸上バックホウ等による均し作業を行う。
- 上部工** : 1) コンクリートミキサー船によるコンクリートの打設を行います。
 2) 陸続きの施工箇所については、陸域からポンプ圧送によるコンクリートの打設を行う。
- 腹付工** : 1) ガット船等にて腹付材(岩ズリ)投入を行います。
 2) 腹付材の投入前に汚濁防止膜を設置し、濁り対策を行います。
- 消波工** : 1) 起重機船にて消波ブロックの据付を行います。
 2) 既設護岸接続部の消波ブロックの撤去・仮置きを行います。

3-2. 仮設工(土捨場所の管理)

- 1) 図-1に示す土捨場所の汚濁防止膜・大型土のう等の管理を行います。(汚濁防止膜等に破損が確認された場合は撤去・補修等を行います。)

4. 工事の安全対策等


4-1. 共通事項

- 1) 作業船には、海上衝突予防法に定められた形象物及び図-2に示す作業船の標識を掲げます。
- 2) 荒天時は、以下の基準により作業を中止します。
 ・潜水作業 : (風速10m/s以上、波高0.7m以上、視程1,000m未満、津波注意報以上の発令)
 ・その他作業 : (風速10m/s以上、波高1.0m以上、視程1,000m未満、津波注意報以上の発令)
- 3) 安全対策として、図-3に示す警戒船3隻(内指揮船1隻)を配備します。また、工事区域外の空港島西護岸中央部において、ブロック等積出作業を行う場合は、警戒船を1隻配備します。
- 4) 工事区域内に、作業船を夜間停泊させる場合は、本船からの間接照明又は簡易標識灯等により自船を明示します。
- 5) 一般船舶に対する工事作業情報の一元的な周知、提供のため航行船舶支援業務室(新門司沖支援業務室)を設置します。
- 6) 夜間作業時の安全対策として、次の安全対策を講じます。なお、夜間作業は薄明時作業(05時～日出)も含むものとします。
 ・夜間作業時は必要な照明設備、法定灯火を掲げます。
 ・照明設備を使用する場合は、他の見張りを幻惑しない等、船舶の安全な航行に支障のない措置をとります。
 ・夜間時の潜水作業では、必要な照明設備、法定灯火を掲げ潜水作業中であることを航行船舶に明示します。
 ・夜間作業において警戒船を配備する場合は、警戒船であることが識別できる灯火を掲げます。
 ・薄明時の作業については、小型船や一般船舶の交通が活発な時間帯になることから、海域利用者に対して時間変更等に関する必要な情報を前広に周知するとともに、より安全管理を徹底します。

4-2. 護岸築造

- 1) 潜水士船には、国際信号旗(A旗板)を掲げ、潜水作業中であることを航行船舶に明示します。
- 2) 工事区域内の水中構造物で水深が浅くなる場所が存在する場合には、図-4のように浅所の存在を示す浮標等を昼夜共に設置します。

図-1. 工事区域

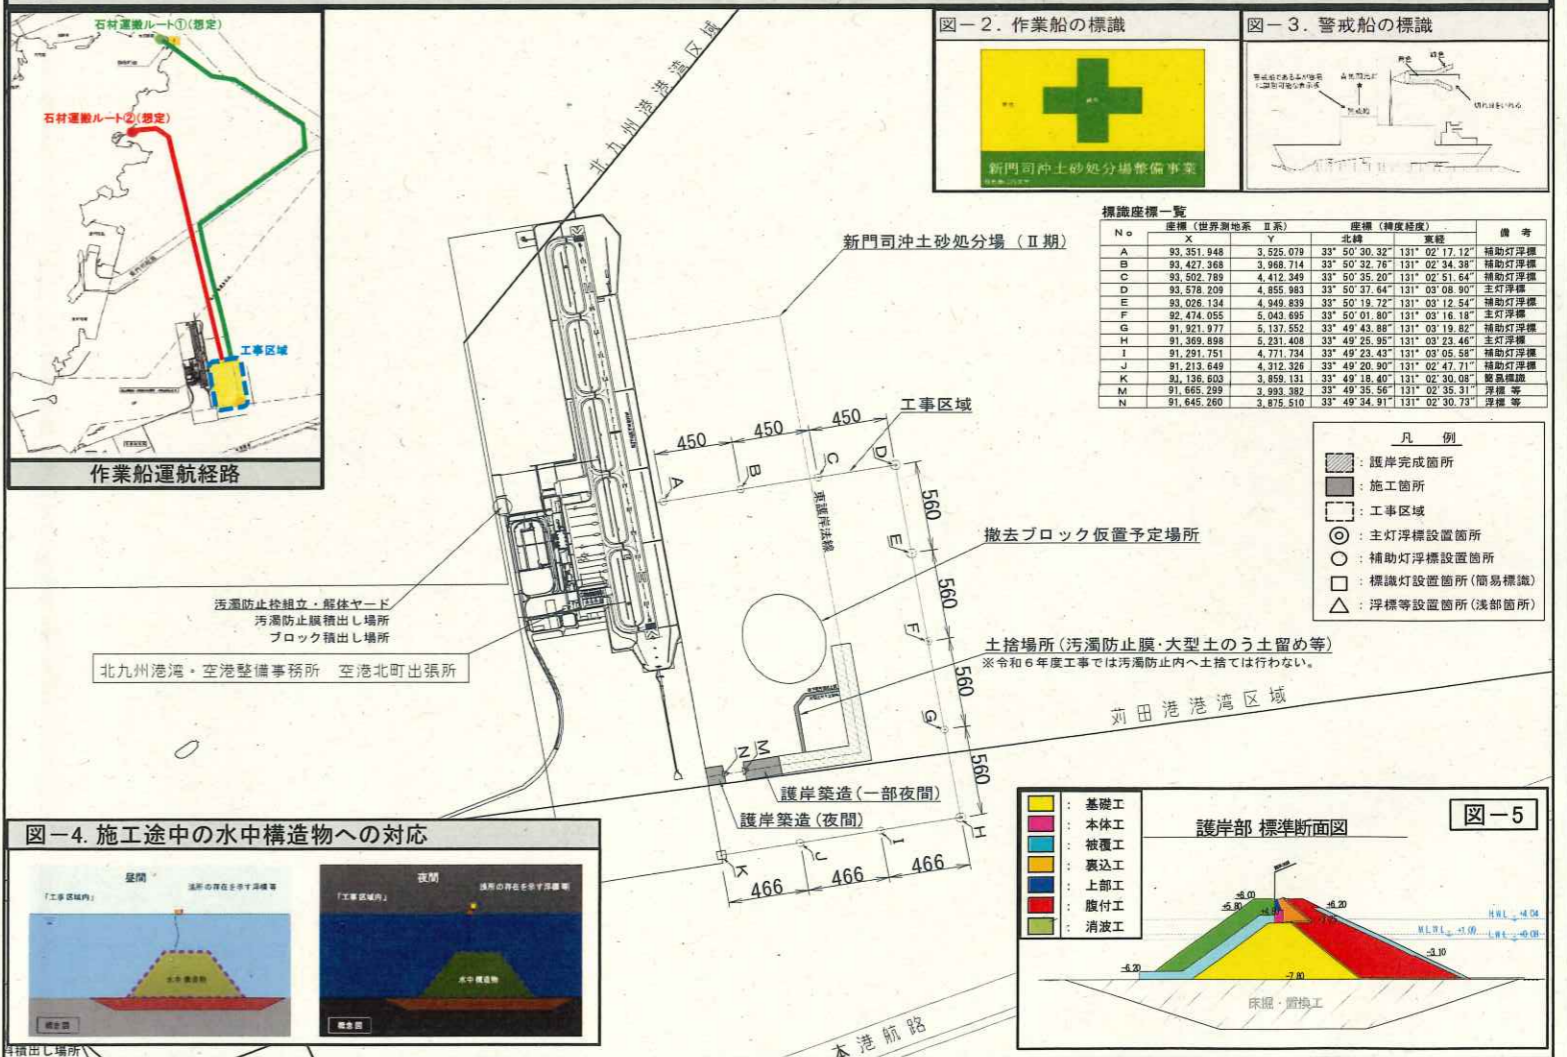

工作業中の連絡体制

作業の実施にあたっては、以下のような連絡体制により作業を実施いたします。

一般船舶(船舶運航者、代理店)

電話等

VHF

工事に関する問い合わせ先: 国土交通省九州地方整備局北九州港湾・空港整備事務所
 【空港北町出張所】 TEL: 093-474-5203
 HP: <http://www.pa.qsr.mlit.go.jp/kitakyusyu/>

航行船舶に関する問い合わせ先: 新門司沖支援業務室((公社)西部海難防止協会)
 TEL: 093-383-7908 FAX: 093-383-7918
 HP: <http://www.seikaibo.ecweb.jp/shinmojoki/>

工事請負業者
 警戒船(指揮船)